


CORTINA APILABLE

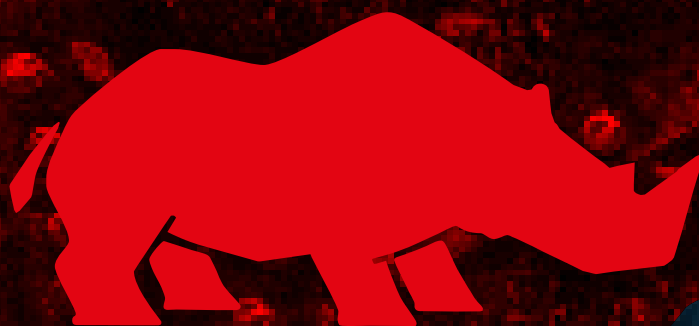

FERROCOR

Soluciones Integrales en Cortinas y Puertas de Seguridad

CORTINA APILABLE

APLICACIÓN

Puerta rápida apilable motorizada de gran resistencia mecánica. Instalación tanto en interiores como en exteriores y especialmente en zonas con viento o con diferenciales de presión. Diseñada para zonas de acceso de grandes dimensiones en el sector industrial, comercial y logístico.

VENTAJAS

Reduce las corrientes de aire y las pérdidas de temperatura, con resistencia al viento clase 3 y marcado CE. Facilita la fluidez del tráfico gracias a su alta velocidad de maniobras y con bajo nivel de ruido. Estructura de aluminio anodizado y elementos en acero inoxidable, muy resistente a la corrosión, idóneo para exteriores. Puerta preinstalada, facilita y reduce el tiempo de montaje.



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

MOTOR

Fabricado y probado de acuerdo con la norma DIN EN 12453 para Puertas Industriales, Comerciales y de Garaje. Especificaciones y clasificación DIN EN 12978 en cumplimiento con las normas de seguridad y prevención de accidentes.

- Alimentación: 3x380/400 VAC+N+PE.
- Potencia: 0,65 Kw.
- Velocidad: 90 rpm.
- Velocidad puerta: aprox. 0,60 m/s.
- Finales de carrera electrónicos.
- Mecanismo para caídas de frenado.
- Engranajes de bajo nivel de ruido.
- No requiere mantenimiento.

CUADRO DE MANIOBRAS

- Control digital de regulación y posicionamiento de puerta.
- Modelo estándar con dos contactores.
- Tensión de control de 24V, 50Hz.
- Contactores de bloque mecánico y larga duración.
- Conjunto de terminales de alta calidad para el conexionado externo.
- Caja protectora IP65 en material plástico ABS para montaje en temperatura positiva.
- Conexión trifásica 3x380/400 VAC+N+PE.



Motor de puerta rápida apilable



Estructura

- Guías de aluminio de extrusión anodizado con cepillos guardapolver y alojamiento de cableado (cables ocultos).
- Dintel en aluminio de extrusión anodizado.
- Eje, consola de apoyo y resto de fijaciones en acero inoxidable.
- Lona de PVC con nylon entretelado de alta resistencia, gramaje 950g/m², 1mm espesor, con dos filas de ventanillas.



Seguridad

- Fotocélula tipo emisor-receptor integrada en guía.
- Banda de seguridad según la normativa vigente (20kg presión estática / 40 kg presión dinámica) según UNE EN12453:2000 con sistema inalámbrico sin cables.
- Paro de emergencia en botonera exterior e interior.
- Desbloqueo con tiradores y cadena.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Opción de conexión monofásica, uso a 220V, 110V o 60Hz.
- Baliza intermitente.
- Accesorios apertura.
- Cubremotor.
- Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
- Mirillas adicionales.
- Perfiles lacados en blanco.
- Opción de cintas ocultas (lona invertida).
- Protección IP65 motor.





MEDIDAS


Dimensiones máximas	Medida hueco panel
---------------------	--------------------

Alto luz	Max. 6m
Ancho luz	Max. 6,5m
Otras medidas especiales bajo demanda	


Posición pernos, pie y guía

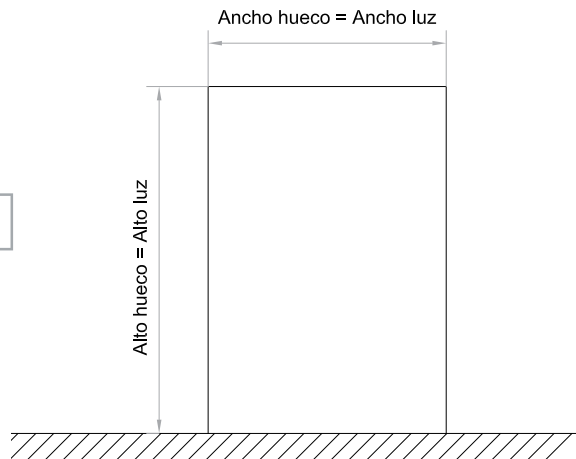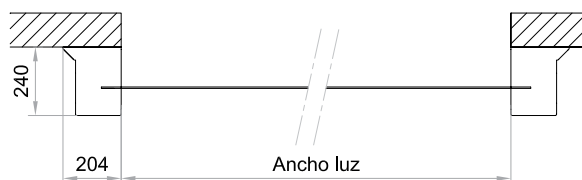


Dimensiones genéricas

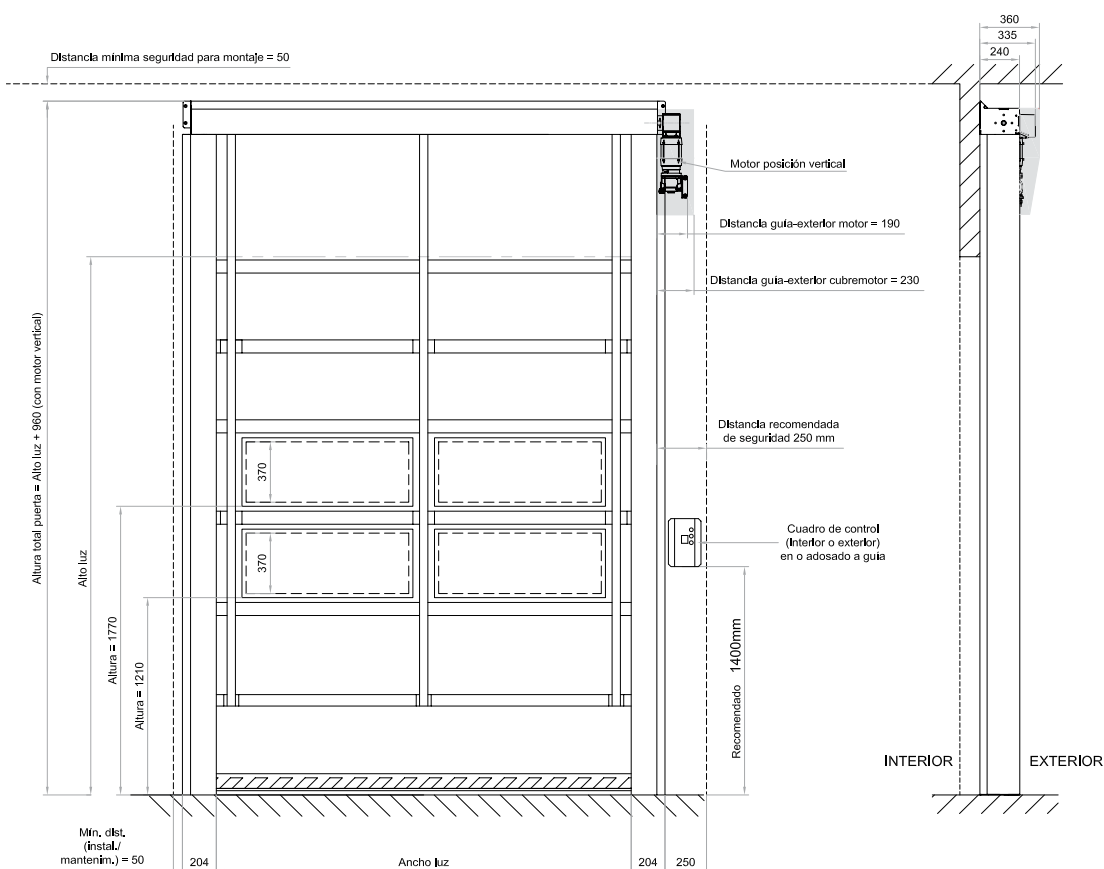

Colores de lona estándar*



Ventana configurable según necesidades del cliente

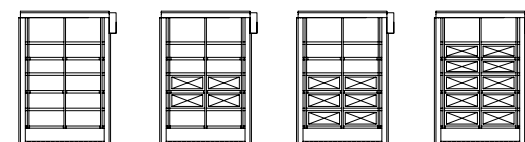

PUERTA RÁPIDA APILABLE INOX

Decripción


- Puerta rápida enrollable motorizada con estructura de acero inoxidable AISI 304 2B para instalar en exterior o interior.
- Guías, Dintel, Pies y tornillería inoxidable.
- Rápido montaje y programación.
- Alta fiabilidad.
- Bajo mantenimiento




Dimensiones

Alto luz	Max. 6m
Ancho luz	Max. 6,5m
Otras medidas especiales bajo demanda	


Medidas Hueco Panel

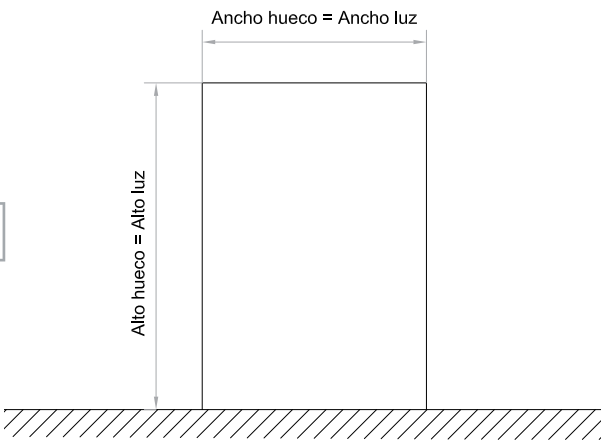

Posición Pernos Pies Y Guías

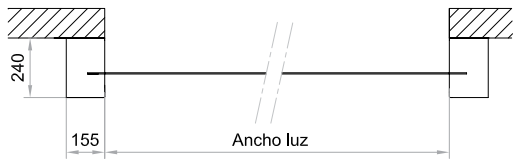

Dimensiones Genéricas

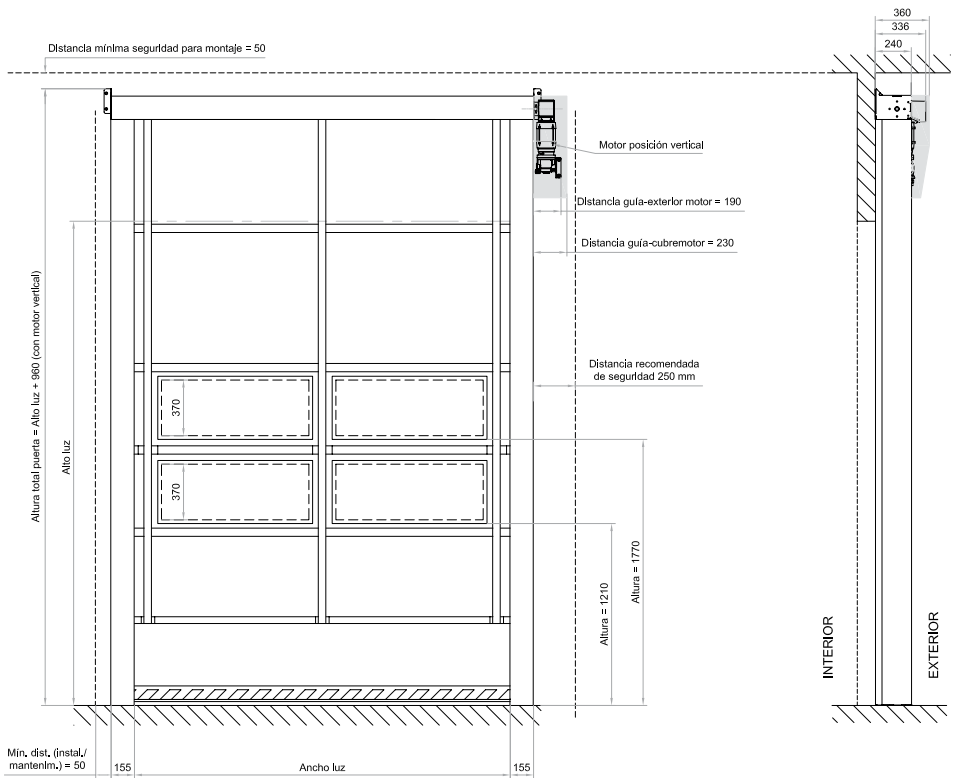



FERROCOR

Soluciones Integrales en Cortinas y Puertas de Seguridad

WWW.FERROCOR.CL

San Pablo N°2053, Santiago de Chile
Fono: (56-2) 671 1045 / 688 5793
ventas@ferrocor.cl