


CORTINA DE LAMAS

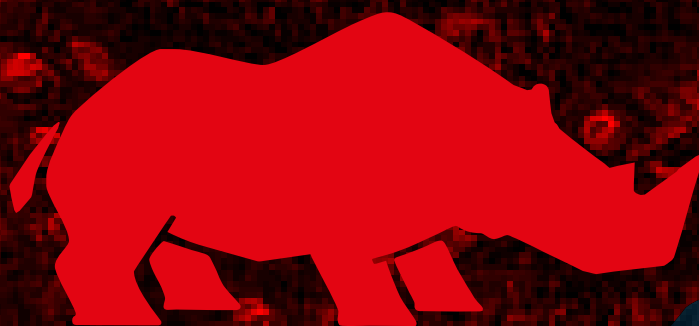

FERROCOR

Soluciones Integrales en Cortinas y Puertas de Seguridad

CORTINA DE LAMAS



Aplicación

Cortina de lamas fijas, apta para ser instalada en cámaras de conservación (+0°C) y congelación (-20°C). Muy utilizada en la industria ganadera, como a su vez en el comercio pequeño y supermercados. Además es utilizada para dividir diferentes áreas de

Ventajas

Tubo perfil de soporte, separadores y grapas de fijación (desmontables individualmente) fabricadas en acero inoxidable AISI 304 2B de 1,5 mm de espesor. Insumos y tornillerías, igualmente fabricados en acero inoxidable.



Características de serie

Herraje


- Tubo de soporte, separadores y grapas de fijación (desmontables individualmente) realizadas en acero inoxidable AISI 304 2B de 1,5mm de espesor.

- Complementos y tornillería, igualmente en acero inoxidable.

Lamas

- En PVC de calidad baja temperatura, flexible y transparente color azulado, de medidas: 200 x 3 mm para cámaras de conservación y de 200 x 5 mm para cámaras de congelado.

- Con un solape entre lamas de 50 a 60 mm y reemplazables individualmente.

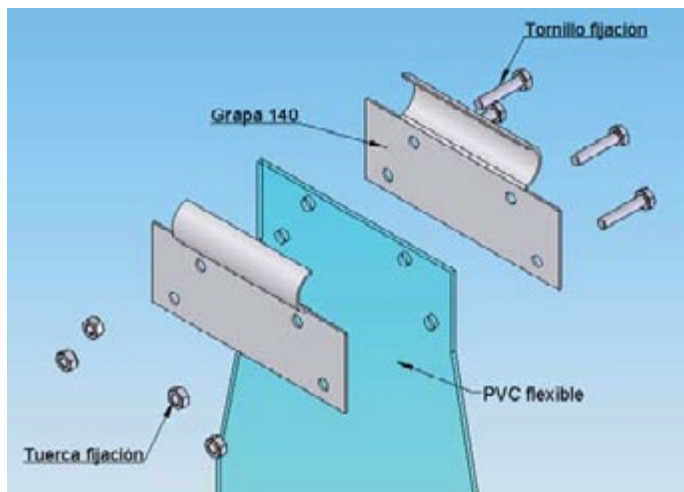

Características opcionales

- Marco de aluminio extrusionado en forma de L lacado en blanco, en pedidos para cámara de paneles se suministrarán con contramarco interior, también de aluminio lacado en blanco.

- Marco para obra en aluminio lacado blanco en forma de U nervada.


- Instalación a techo o pared.

- Color gris opaco (no apto para baja temperatura).

Características de serie


Dimensiones genéricas y hueco panel

Alto luz	Max. 3m
Ancho luz	Max. 3m
Otras medidas especiales bajo demanda	

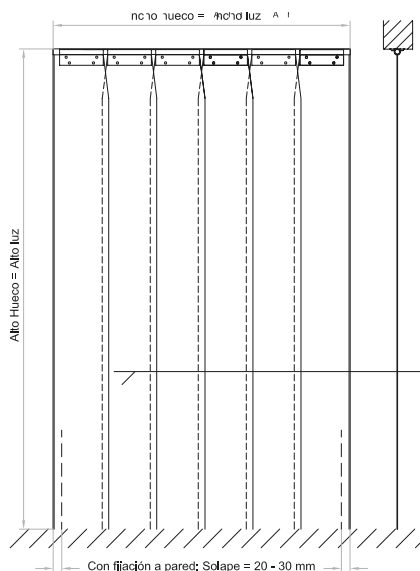


Dimensiones máxima

I Techo

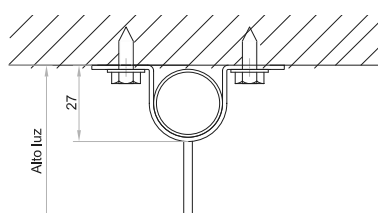

I Pared

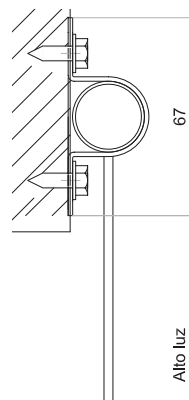

Opciones fijación

CORTINA DE LAMAS CORREDERA




Aplicación

Cortina de lamas móvil tipo corredera para poner en cámaras de conservación y congelación. Muy utilizada en la industria cárnica, pesquera, así como en el pequeño comercio y supermercados. Sirve también para dividir diferentes áreas.

Ventajas

Guía de aluminio anodizado cuya instalación es sencilla y rápida, al ir todo el mecanismo preinstalado. Tubo de fijación y grapas en acero inoxidable con lamas desmontables individualmente. Permite un gran ahorro energético, evitando pérdidas masivas de temperatura.

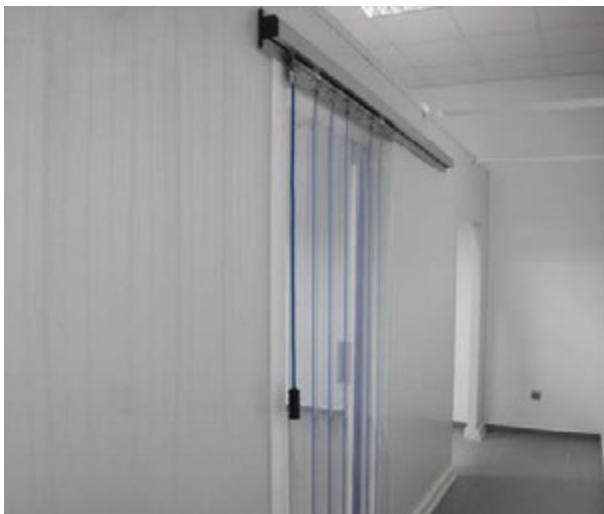

CARACTERÍSTICAS EN SERIE

Herraje

- Guía y carro en aluminio anodizado 20 micras, con rodamientos de PVC de alta resistencia y durabilidad.
- Tubo de soporte, separadores y grapas de fijación (desmontables individualmente) realizadas en acero inoxidable AISI 304 2B de 1,5mm de espesor.
- Complementos y tornillería, igualmente en acero inoxidable.

Lamas

- En PVC de calidad baja temperatura, flexible y transparente color azulado, de medidas: 200 x 3 mm para cámaras de conservación y de 200 x 5 mm para cámaras de congelado.
- Con un solape entre lamas de 50 a 60 mm y recambiables individualmente.



Características opcionales

- Marco de aluminio extrusionado en forma de L lacado en blanco, en pedidos para cámara de paneles se suministrarán con contramarco interior, también de aluminio lacado en blanco, o marco para obra.
- Tirador especial para industria agroalimentaria.
- Color gris opaco (no apto para baja temperatura).
- Corredera en un sentido o en dos.



Medidas


Dimensiones máximas

Alto luz	Max. 3m
Ancho luz	Max. 3m
Otras medidas especiales bajo demanda	

Detalle fijación

Dimensiones genéricas y hueco panel

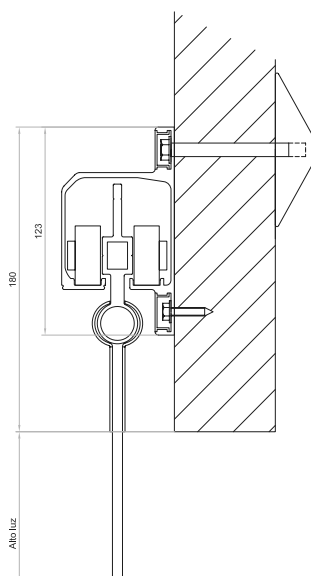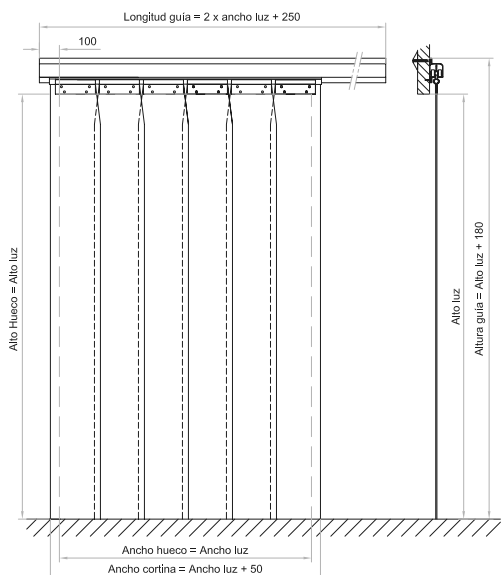

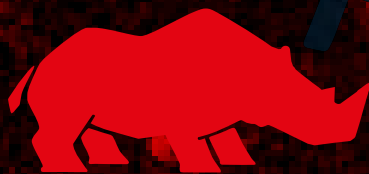

FERROCOR

Soluciones Integrales en Cortinas y Puertas de Seguridad

WWW.FERROCOR.CL

San Pablo N°2053, Santiago de Chile

Fono: (56-2) 671 1045 / 688 5793

ventas@ferrocor.cl